

# Schlauchaufroller

Artikel Nr. 259/6020 bis 259/6023

P 7-127

## für Druckluft und Wasser – schwere Ausführung

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in Blau. Eine automatische Rasterung erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockfunktion. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß des Schlauches.


Schlauch: Polyurethan  
 Betriebsdruck: max. 10 bar  
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C  
 Eingang: Schlauchstutzen 8 mm  
 Befestigung: Wand-, Boden- oder Deckenmontage



259/6020

### Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, schwere Ausführung

Artikel Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge	B
259/6020	10,0x6,5	10,0 m	140,0 mm
259/6021	10,0x6,5	20,0 m	140,0 mm
259/6022	12,0x8,0	15,0 m	140,0 mm
259/6023	16,0x11,0	15,0 m	140,0 mm

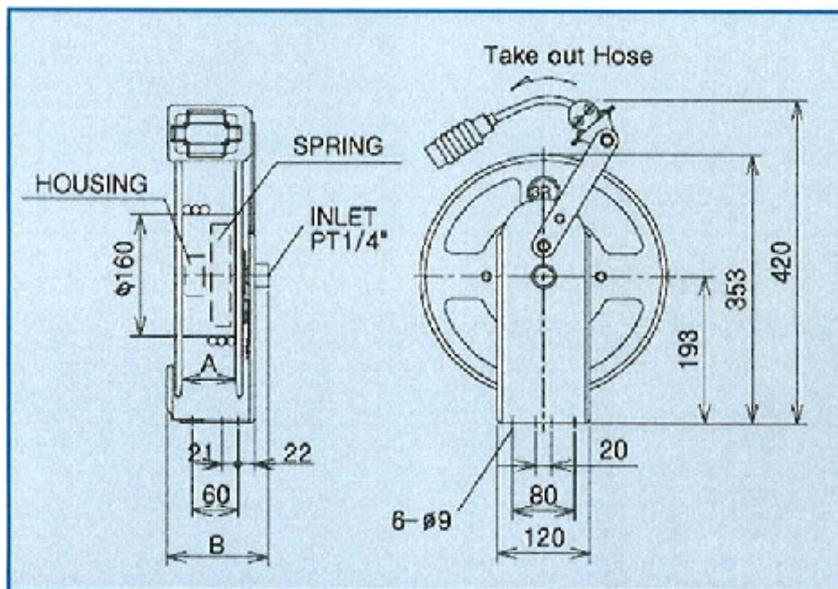

Ausgabe 09/2012 Technische Änderungen vorbehalten.