

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Art.-Nr. 243.101 bis Art.-Nr. 243.157

P 5-6




Edelstahl

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl. Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen!


Betriebsdruck: 1 – 35 bar, sowie Grobvakuum
 Mediums- und Umgebungstemperatur: -25 °C bis +200 °C
 Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Edelstahl 1.4305
 Federn, Sprengling: Edelstahl 1.4310
 Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401
 Dichtmaterial: FKM



243.103





243.133



243.144

Durchflusswerte:

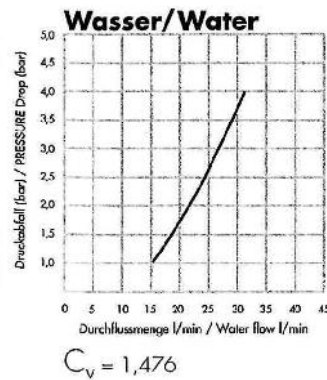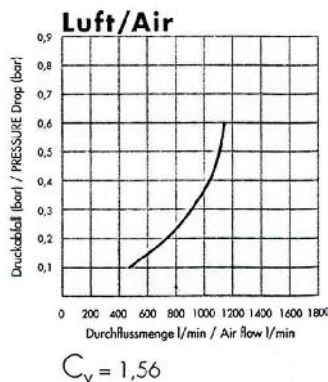

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.101 | G 1/4 außen | 22 | 43,0 | 26,0 | 9,0 |
| 243.102 | G 3/8 außen | 22 | 43,0 | 26,0 | 9,0 |
| 243.103 | G 1/2 außen | 24 | 46,0 | 26,0 | 12,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Innengewinde


| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.111 | G 1/4 innen | 22 | 43,0 | 26,0 | 9,0 |
| 243.122 | G 3/8 innen | 22 | 43,0 | 26,0 | 9,0 |
| 243.133 | G 1/2 innen | 24 | 46,0 | 26,0 | 12,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle


| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.144 | Tülle LW 6 | 22 | 59,0 | 26,0 | 25,0 |
| 243.145 | Tülle LW 9 | 22 | 59,0 | 26,0 | 25,0 |
| 243.146 | Tülle LW 13 | 22 | 59,0 | 26,0 | 25,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2


Art.-Nr. 243.101 bis Art.-Nr. 243.157



Außengewinde




Innengewinde

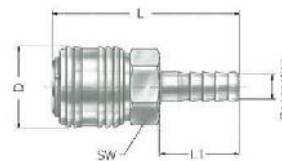


Schlauchanschluss



Tülle



Nippel mit Außengewinde



Nippel mit Innengewinde



243.107



243.152



243.157

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.106 | Tülle LW 6 | - | 48,0 | 12,0 | 25,0 | 20,0 |
| 243.107 | Tülle LW 9 | - | 48,0 | 12,0 | 25,0 | 20,0 |
| 243.110 | Tülle LW 13 | - | 48,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 |

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.150 | Nippel G 1/4 außen | 17 | 30,0 | - | 9,0 | 20,0 |
| 243.151 | Nippel G 3/8 außen | 19 | 33,0 | - | 9,0 | 20,0 |
| 243.152 | Nippel G 1/2 außen | 24 | 38,0 | - | 12,0 | 20,0 |

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.155 | Nippel G 1/4 innen | 17 | 33,0 | - | 8,0 | 20,0 |
| 243.156 | Nippel G 3/8 innen | 19 | 33,0 | - | 8,0 | 20,0 |
| 243.157 | Nippel G 1/2 innen | 24 | 36,0 | - | 10,0 | 20,0 |