

## Messing blank

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und

Ventilkörper: Messing

Federn, Sprengring,



Verriegelungsstifte: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR



243.01

### Durchflusswerte:

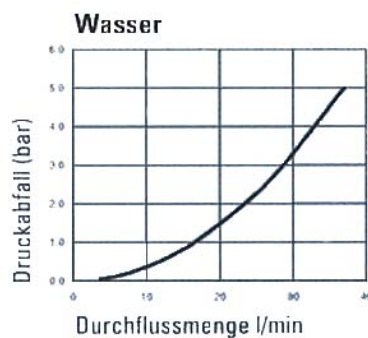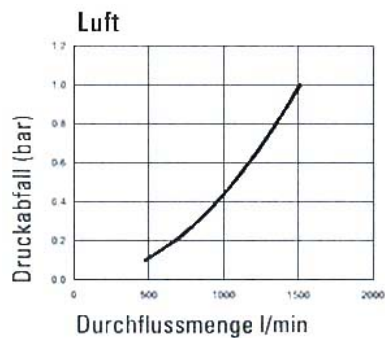

243.11

### Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.00	G 1/8 außen	22	43,0	25,0	9,0
243.01	G 1/4 außen	22	39,0	25,0	9,0
243.02	G 3/8 außen	22	41,0	25,0	9,0
243.03	G 1/2 außen	22	44,0	25,0	12,0

### Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11	G 1/4 innen	22	41,0	25,0	9,0
243.22	G 3/8 innen	22	41,0	25,0	9,0
243.33	G 1/2 innen	24	44,0	25,0	10,0

# Schnellverschlusskupplungen

## NW 7,2

Artikel-Nr. 243.00 bis 243.763



243.44



243.311



243.320

### Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44	Tülle LW 6	21	58,0	25,0	25,0
243.47	Tülle LW 8	21	58,0	25,0	25,0
243.45	Tülle LW 9	21	63,0	25,0	30,0
243.49	Tülle LW 10	21	63,0	25,0	30,0
243.46	Tülle LW 13	21	63,0	25,0	30,0

### Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.310	Schlauchanschluss 6x4	21	45,0	25,0	7,0
243.311	Schlauchanschluss 8x6	21	45,0	25,0	7,0
243.312	Schlauchanschluss 10x8	21	49,0	25,0	11,5
243.313	Schlauchanschluss 12x9	21	49,0	25,0	11,5

### Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und Knickschutzfeder


Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss	L mm	SW mm	D mm
243.320	starr	Schlauchanschluss 8x6	132,0	21	25,0
243.321	starr	Schlauchanschluss 10x8	143,0	21	25,0
243.322	starr	Schlauchanschluss 12x9	150,0	21	25,0
243.323	drehbar 360°	Schlauchanschluss 8x6	132,0	22	25,0
243.324	drehbar 360°	Schlauchanschluss 10x8	143,0	22	25,0
243.325	drehbar 360°	Schlauchanschluss 12x9	150,0	22	25,0




Außengewinde




Innengewinde

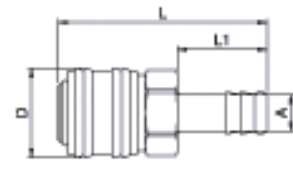

Schlauchtülle



Schlauchanschluss, Überwurfmutter

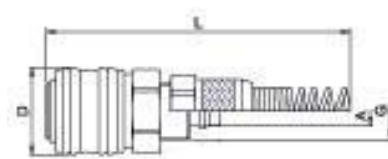


Schlauchanschluss, Überwurfmutter, Knickschutzfeder

## Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Schottgewinde	Anschluss	L mm	SW mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B
243.340	M12x1	Tülle LW 6	60,0	21	25,0	17,0	10,0	17	4,0
243.341	M12x1	Tülle LW 8	63,0	21	25,0	17,0	14,0	17	4,0
243.342	G 1/4	Tülle LW 10	72,0	21	25,0	25,0	14,0	17	4,0



243.340




Schottgewinde und Schlauchtülle




243.351



243.50



Einstecktülle



Nippel Außengewinde

## Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
243.351	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.07	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
243.352	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.10	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24,0

## Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54	Nippel G 1/8 innen	14	31,0	-	9,0
243.55	Nippel G 1/4 innen	17	32,0	-	10,0
243.56	Nippel G 3/8 innen	19	32,0	-	10,0
243.57	Nippel G 1/2 innen	24	34,0	-	12,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	SW 1	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216	Nippel für Schlauch 6x4	12	14	41,0	12,0	7,0	5,5
243.217	Nippel für Schlauch 8x6	14	14	43,0	12,0	7,0	5,5
243.218	Nippel für Schlauch 10x8	16	17	38,0	12,0	7,0	6,0
243.219	Nippel für Schlauch 12x9	17	17	42,0	12,0	8,0	6,9

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm
243.355	Nippel für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	12	112,0
243.356	Nippel für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	14	121,0
243.357	Nippel für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	131,0
243.358	Nippel für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	143,0

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank

Artikel-Nr.	Bezeichnung
243.760	Einsteckwinkel für Schlauch 6x4
243.762	Einsteckwinkel für Schlauch 10x8
243.763	Einsteckwinkel für Schlauch 12x9



243.760




243.55




243.216




243.355



Nippel Innengewinde



Nippel für Schlauch



Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter, Knickschutzfeder