

Edelstahl 1.4305

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.

Ideal einsetzbar für:

Druckluftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschinenbau

Betriebsdruck: 0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Edelstahl 1.4305

Feder, Sprengring,

Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: FKM



243.50 B





243.60 B



243.70 B

Durchflusswerte:

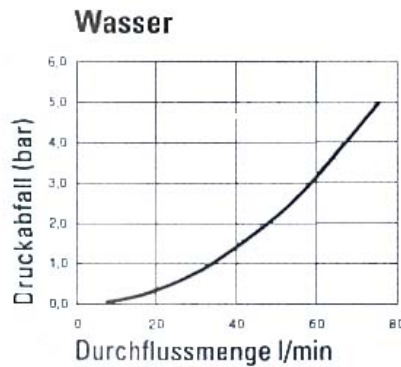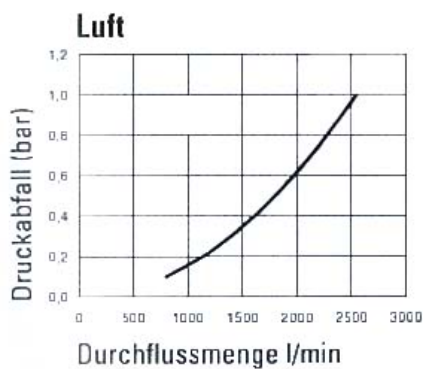

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.50 A	G 1/4 außen	19	59,5	23,0	10,5
243.50 B	G 3/8 außen	19	57,5	23,0	9,0
243.50 C	G 1/2 außen	24	60,5	23,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.60 A	G 1/4 innen	19	55,5	23,0	10,0
243.60 B	G 3/8 innen	19	54,5	23,0	9,0
243.60 C	G 1/2 innen	24	57,5	23,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.70 A	Tülle LW 6	19	73,5	23,0	25,0
243.70 B	Tülle LW 8	19	73,5	23,0	25,0
243.70 C	Tülle LW 9	19	73,5	23,0	25,0
243.70 D	Tülle LW 10	19	73,5	23,0	25,0
243.70 E	Tülle LW 13	19	73,5	23,0	25,0




Außengewinde




Innengewinde

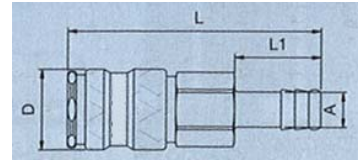

Schlauchanschluss



Tülle



Nippel



243.80 C



243.85 C



243.95 C

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.80 A	Tülle LW 6	-	48,0	12,0	25,0
243.80 B	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.80 C	Tülle LW 9	-	48,0	12,0	25,0
243.80 D	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.80 E	Tülle LW 13	-	48,0	15,0	25,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.85 A	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.85 B	Nippel G 1/4 außen	17	33,0	-	9,0
243.85 C	Nippel G 3/8 außen	19	33,0	-	9,0
243.85 D	Nippel G 1/2 außen	24	38,0	-	11,0

Nippel NW 7,8 für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.95 A	Nippel G 1/8 innen	14	30,0	-	7,0
243.95 B	Nippel G 1/4 innen	17	33,0	-	10,0
243.95 C	Nippel G 3/8 innen	19	33,0	-	10,0
243.95 D	Nippel G 1/2 innen	24	35,0	-	12,0