

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Artikel-Nr. 243.18-B bis 243.034-B

P 5-41

- beidseitig absperrend -

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet.
Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet.
Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck: 0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR
Durchflussmenge (Luft) 310 l/min
p=6 bar / p₀=0,5 bar



243.18-B



243.20-B



243.26/S-B

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde

| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.18-B | G 1/8 außen | 14 | 36,5 | 16,2 | 7,0 |
| 243.19-B | G 1/4 außen | 17 | 38,0 | 16,2 | 9,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde


| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.20-B | G 1/8 innen | 14 | 38,0 | 16,2 | 9,0 |
| 243.21-B | G 1/4 innen | 17 | 38,0 | 16,2 | 9,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing mit Schlauchtülle


| Artikel-Nr. | Anschluss | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|------------|-------|------|------|-------|
| 243.25-B | Tülle LW 4 | - | 46,5 | 16,2 | 17,0 |
| 243.26/S-B | Tülle LW 6 | - | 46,5 | 16,2 | 17,0 |
| 243.26/9-B | Tülle LW 9 | - | 46,5 | 16,2 | 17,0 |

Schnellverschlusskupplungen NW 5


Artikel-Nr. 243.18-B bis 243.034-B

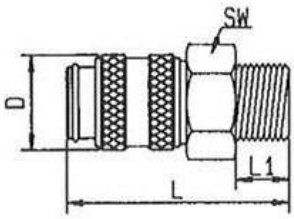

Außengewinde

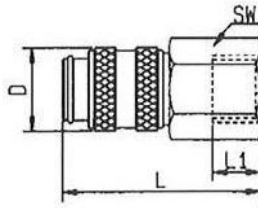

Innengewinde

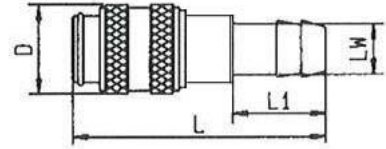

Schlauchanschluss



243.17-B



243.032-B



243.034-B

Einstecktüllen NW 5, beidseitig absperrend, Messing


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.16-B | Tülle LW 4 | 14 | 50,5 | 14,0 | 17,0 |
| 243.17-B | Tülle LW 6 | 14 | 50,5 | 14,0 | 17,0 |
| 243.17/S-B | Tülle LW 9 | 14 | 50,5 | 14,0 | 17,0 |

Nippel NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|
| 243.031-B | Nippel G 1/8 außen | 14 | 40,5 | 14,0 | 7,0 |
| 243.032-B | Nippel G 1/4 außen | 17 | 42,0 | 14,0 | 9,0 |

Nippel NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|
| 243.033-B | Nippel G 1/8 innen | 14 | 42,0 | 14,0 | 7,0 |
| 243.034-B | Nippel G 1/4 innen | 17 | 42,0 | 14,0 | 9,0 |

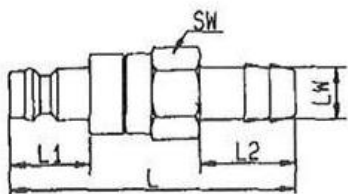

Tülle

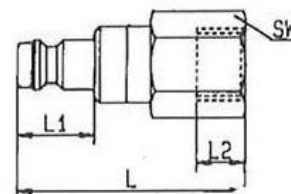

Nippel

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Artikel-Nr. 243.18-B bis 243.034-B

P 5-41

Durchflussdiagramme

