

Nebelöler


FUTURA-SERIE

Kenngrößen	Typ	FU 901	FU 902
Anschlussgewinde		G 1/4	G 3/8
Bauart		Normal-Nebelöler mit Nachsaugvorrichtung unter Druck	
Medium		Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage		senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur		max. 50 °C	
Eingangsdruck		Pe max. 16 bar	
Behältervolumen		Ölmenge max. 40 cm ³	
Öldosierung bei qv=1000l/min		1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)	
Ölsorte		CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Befestigungsart		Winkel, Wandmontage	
Gewicht		0,230 kg	



Bauteile

Nr.	Benennung	Typ	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ölbehälter	BE.1 LUB	Polycarbonat	90001.0202
2	Tropfaufsatz	ESA-1-1312	Polycarbonat	99901.1312
3	O-Ring 32 x 2,5	OR.0-1	NBR	10020.0001



Baugruppe 1

Bestellhinweis

KLUB - * ***

Typ

Anschluss-Varianten

Zubehör


Bestellbeispiel: KLUB-114

1 Anschluss-Varianten	
114	G 1/4
138	G 3/8
1N14	1/4-18 NPTF
1N38	3/8-18 NPTF
2 Zubehör (s. Rückseite)	
H	Metallbehälter mit Sichtanzeige
N	Niveauanzeige


Handhabungs-Hinweis

- Ölnachsaugung unter Druck möglich
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KOP-1


Abmessungen (mm)

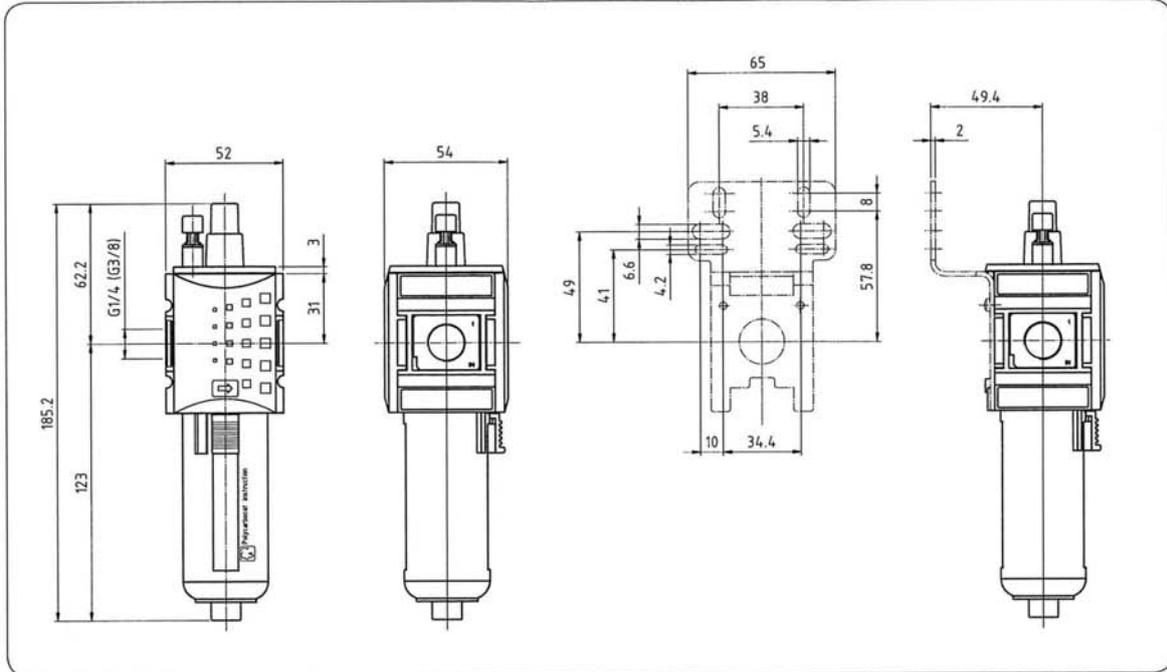

Durchflusscharakteristik

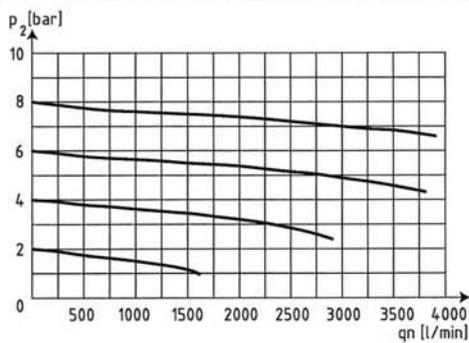

Öler-Ansprechgrenze

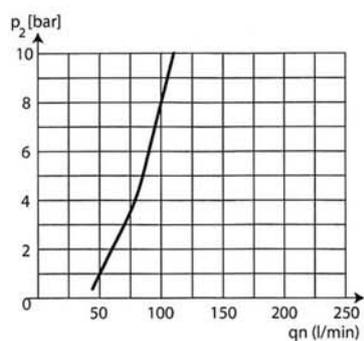

Zubehör 2

Befestigungswinkel
incl. Schrauben




Typ: BW-1

Metallbehälter
mit Sichtglas




Typ: BE.1 H

Koppelpaket



Typ: KOP-1

Koppelpaket
Wandmontage



Typ: KOP-1W